




1. Ganz vorsichtig die Glasscheibe mit den Fingern raus hebeln. Gleichmäßig von Links und rechts. Oben und Unten. Scheibe kann Brechen!



2. In diesem Bereich den ersten Klips der Spiegelkappe lösen. Einfach mit einem Langem Gegenstand herausdrücken und von der anderen Seite mit dem Plastik keil hebeln.



3. Das ist der erste Klips. Es kann sein, dass einer davon wegbricht, ist aber nicht schlimm. Die Spiegelkappe hält trotzdem.

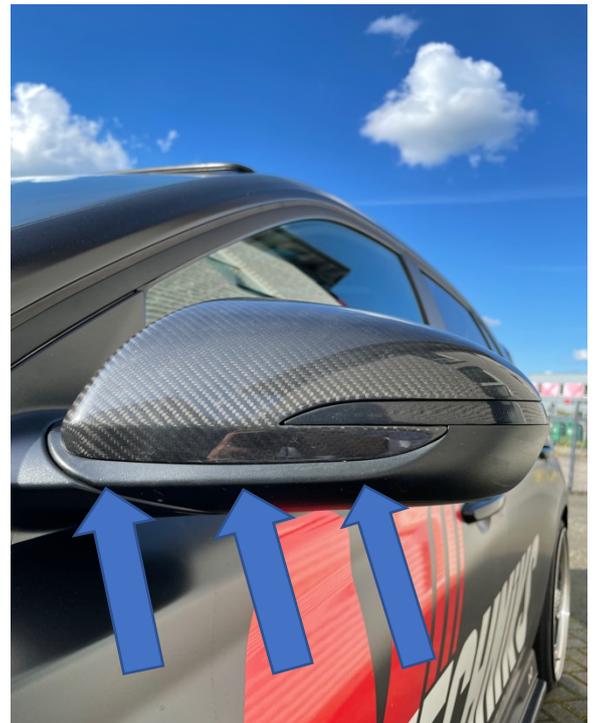

4. Von Rechts nach Links mit dem Plastik keil langsam und vorsichtig aufhebeln

5. Spiegelkappe abnehmen. Schraube vom Blinker lösen, Stecker abziehen und Blinker tauschen.