

## AUS- UND EINBAU


### HINWEIS

- Nach dem Ausbau der hinteren Kombileuchte.
- Beim Heraushebeln mit einem Schlitzschraubendreher dessen Spitze und die entsprechenden Teile mit einem Schutzband umwickeln, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Handschuhe anziehen, um die Hände zu schützen.
- Abdeckung und andere Teile nicht verkratzen oder beschädigen.

1. Schrauben und Clips der hinteren Stoßfängerabdeckung lösen.
2. Die hintere Stoßfängerabdeckung (1) ausbauen.
3. Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge des Ausbaus

### HINWEIS

- Beschädigte Clips auswechseln.

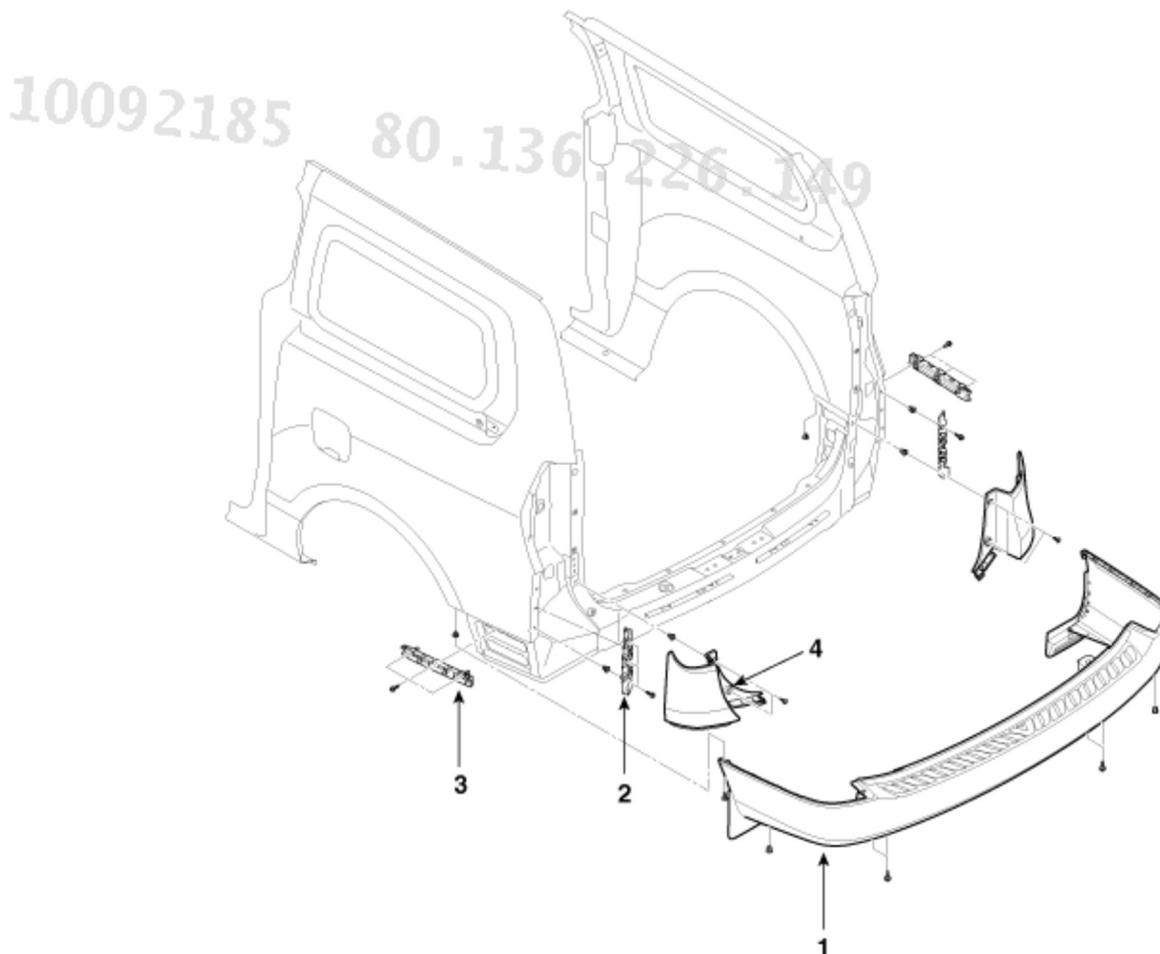

1. Hinterer Stoßfänger
2. Seitliche Stoßfängerhalterung hinten

3. Seitliche Stoßfängerhalterung hinten
4. Verkleidung